

exposupply

Traverse-Beleuchtung





RENO
Floodlight 150 Watt

Truss-Beleuchtung: Leistungsstark, Flexibel, und Messebereit

Hochleistungsbeleuchtung

Fluter decken große Bereiche ab, während PAR-Leuchten fokussierte Strahlen für Akzente hinzufügen und Effekte.

Sichere und einfache Montage

Entwickelt mit Clips und Sicherheitsausrüstung für eine schnelle, sichere Installation auf Traversensystemen.

Anpassbare Farb- & Abstrahlwinkelsteuerung

Wählen Sie aus verschiedenen Farbtemperaturen und Abstrahlwinkeln, um jedes Standdesign anzupassen.

Langlebig & einfach zu bedienen

Robuste LED-Leuchten gewährleisten einen niedrigen Stromverbrauch, eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung bei jeder Veranstaltung.

Welches Truss-Licht benötige ich?

Wählen Sie die Truss-Beleuchtung, die am besten für Ihre Anwendung geeignet ist.

Haben Sie eine Frage?

Bitte kontaktieren Sie uns!

Info@exposupply.com


[+49 7172 933 49 88](tel:+4971729334988)



Type	RENO 150	ERON 100	ERON 200	ODIN 200	ODIN 200 ^{RGB}	ODIN 300
						
Leistung	150 W	100 W	200 W	200 W	200 W	300 W
Abschirmklappen	Integriert	Nicht geeignet	Nicht geeignet	Inklusive	Inklusive	Inklusive
Max. koppelbar	16	10	5	6	6	4
Abstrahlwinkel	90°	90°	90°	25° - 65° Fresnel	25° - 65° Fresnel	20° - 60° Fresnel
Farbtemperatur	Tri-Color (3000K + 4000K + 5700K)	Tri-Color (3000K + 4000K + 5700K)	Tri-Color (3000K + 4000K + 5700K)	Tri-Color (3000K + 4000K + 5700K)	RGB	Tri-Color (3000K + 4000K + 5700K)



Floodlights



RENO 150

Der leistungsstarke, robuste und vielseitige Flutlichtstrahler für Messestände.



PowerCon In - Out

3000K / 4000K / 5700K

- ✓ **TRI-COLOR-SCHALTER**
- ✓ **POWERCON IN + OUT**
- ✓ **BIS ZU 18.000 LUMEN**
- ✓ **KOMPAKT UND ROBUST**



Weitere Informationen

Spezifikationen

Leistung	150 W	Eingangsspannung	AC 100 - 277V
Lichtstrom	16500 lm	Größe	375 x 220 x 235 mm
Abstrahlwinkel	90°	Safetyring	Integriert
Max. koppelbar	16	Abschirmklappen	Integriert

Was macht den RENO einzigartig?



Tri-color

Der RENO ist mit einem Tri-Color-Schalter ausgestattet, der es Ihnen ermöglicht, die Farbtemperatur einfach zwischen warmem, neutralem und kühlem Licht zu ändern.




Einfache Installation

Die Lampen können mit den Drehknöpfen an den Seiten einfach in die gewünschte Position gebracht werden.



Diffusorplatte

Mit starken Magneten wird die Diffusorplatte vor den Linsen des RENO-Flutlichts eingerastet, um das Licht gleichmäßig zu verteilen.



ERON 100

Kompakte und leistungsstarke Beleuchtung für jede Umgebung.



PowerCon In - Out

3000K / 4000K / 5700K


- ✓ **TRI-COLOR-SCHALTER**
- ✓ **KOMPAKT UND ELEGANT**
- ✓ **POWERCON IN + OUT**
- ✓ **INTEGRIERTER SICHERHEITSRING**



Weitere Informationen

Spezifikationen

Leistung	100 W	Eingangsspannung	AC 100 - 277V
Lichtstrom	16000 lm	Größe	250 x 370 x 50 mm
Abstrahlwinkel	90°	Safetyring	Integriert
Max. koppelbar	10	Abschirmklappen	Nicht geeignet



ERON 200

Extrem leistungsstarker Langarmstrahler für den Einsatz im Stand Konstruktion mit 3 Farbtemperaturen



PowerCon In - Out

3000K / 4000K / 5700K

- ✓ **BIS ZU 32.000 LUMEN**
- ✓ **TRI-COLOR-SCHALTER**
- ✓ **POWERCON IN + OUT**
- ✓ **KOMPAKT UND ROBUST**




Weitere Informationen

Spezifikationen

Leistung	200 W	Eingangsspannung	AC 100 - 277V
Lichtstrom	32000 lm	Größe	320 x 460 x 55 mm
Abstrahlwinkel	90°	Safetyring	Integriert
Max. koppelbar	5	Barndoors	Nicht geeignet



Was macht den ERON einzigartig?

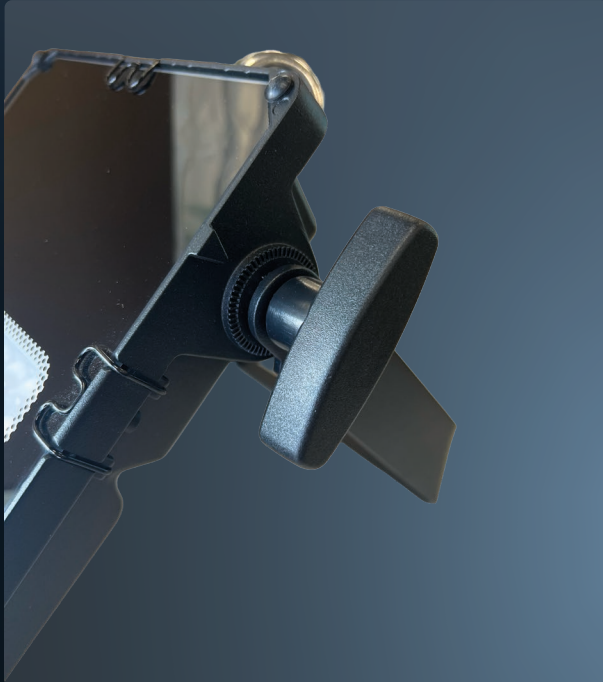


Einfach zu installieren

Die Lampen können mit den Drehknöpfen an den Seiten einfach in der gewünschten Position montiert werden.



Tri-color

Die ERON-Flutlichter sind mit einem Schalter ausgestattet, mit dem Sie die Farbtemperatur einfach zwischen warmem, neutralem und kühlem Licht ändern können.

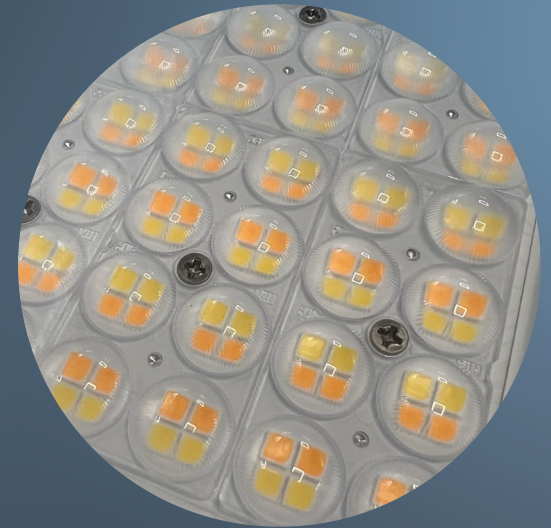


Linsen 90°

Die Langarmstrahler sind mit 90-Grad-Linsen ausgestattet, sodass der Lichtstrahl weiter reicht und das Licht effektiver verteilt wird.

Fluter Kabel, Clips & Sicherheit

POWERCON KABEL



Stromkabel PowerCon
(200 cm / EU plug)



Verbindungskabel PowerCon
(500 cm)


TRANSPORTGESTELLE



Transportgestell
(9 Rohre)



Transportgestell
(12 Rohre)



Transportbox Fluter
(5x ERON 100)

TRAVERSE KLEMMEN



Traverse Klemme
(Silber)



Traverse Klemme
(Schwarz)



Banner Pipe
(30 and 40 cm Traverse,
max 1700 mm Länge)

SICHERHEITSKABEL



Sicherheitskabel +
Zweite Verbindung
60 cm


DIFFUSIONSPLATTE



Diffusionsplatte RENO
(150 W)



PAR-lights



ODIN 200

200W PAR-Lampe mit Fresnel-Linse für einen einstellbaren Lichtstrahl. Die Farbtemperatur kann stufenweise angepasst werden, um die richtige Atmosphäre zu schaffen.



PowerCon In - Out



DMX 512

2700K - 6000K

- ✓ **EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR**
- ✓ **FRESNEL-LINSE**
- ✓ **DIMMBAR**
- ✓ **DMX 512**



Weitere Informationen

Specifications

Leistung	200 W	Eingangsspannung	AC 100 - 240V
CRI	>96	Größe	390 x 229 x 236 mm
Abstrahlwinkel	25° - 65°	Gewicht	4.5 kg
Max. koppelbar	6	Abschirmklappen	Inklusive



ODIN 200 RGB

Kompaktes 200W RGB PAR-Licht mit Fresnel-Linse für einen einstellbaren Abstrahlwinkel, abstimmbare mit allen RGB-Farben, die manuell oder mit einem Preset angepasst werden können.



PowerCon In - Out



DMX 512



RGB

RGB (3000K - 8000K)



- ✓ **EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR**
- ✓ **DIMMBAR**
- ✓ **POWERCON IN + OUT**
- ✓ **DMX 512**



Weitere Informationen

Specifications

Leistung	200 W	Eingangsspannung	AC 100 - 240V
CRI	>85	Größe	390 x 229 x 236 mm
Abstrahlwinkel	25° - 65°	Gewicht	4.5 kg
Max. koppelbar	6	Abschirmklappen	Inklusive

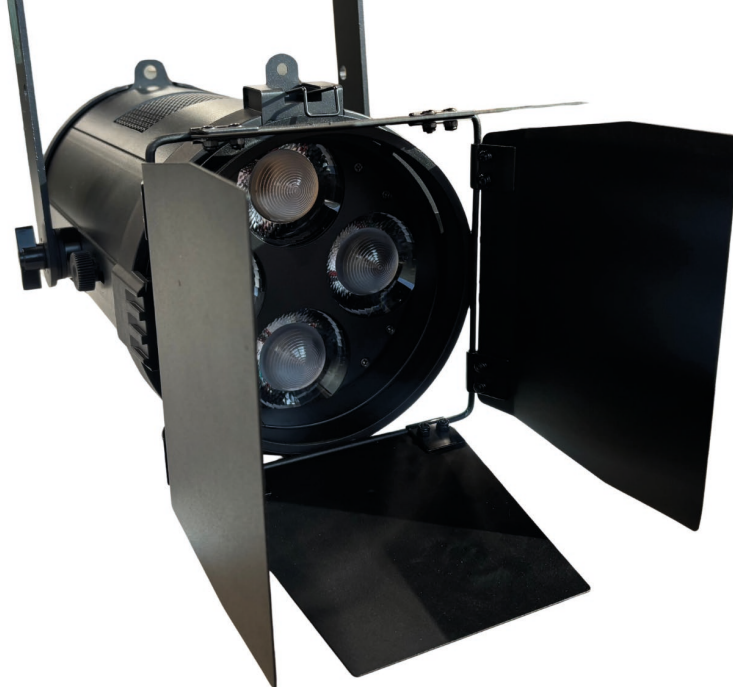

ODIN 300

Leistungsstarke 300W PAR-Lampe mit Fresnel-Linse für einen einstellbaren Lichtstrahl. Sowohl dimmbar als auch mit sanft einstellbarer Farbtemperatur, um den richtigen Fokus und die passende Atmosphäre zu schaffen.



PowerCon In - Out



DMX 512

2700K - 6000K

- ✓ 300 WATT
- ✓ FRESNEL-LINSE
- ✓ EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR
- ✓ POWERCON IN + OUT



Weitere Informationen

Specifications

Leistung	300 W	Eingangsspannung	AC 100 - 240V
CRI	>96	Größe	468 x 229 x 236 mm
Abstrahlwinkel	20° - 60°	Gewicht	5.4 kg
Max. koppelbar	6 - 10 meters	Abschirmklappen	Inklusive

Was macht die ODIN Serie einzigartig?

Die Langarmstrahler, die mehr als nur leuchten — sie verbinden, passen sich an und lassen sich mühelos installieren, wodurch jedes Setup zum Hingucker wird.



Barndoors

Der Lichtstrahl kann mit den Toren fokussiert werden.



DMX 512

Geeignet für den Betrieb mit einem DMX-Controller



PowerCon In - Out

Einfache Verbindung der PAR-light mit einem Eingang und Ausgang.



20° - 25°

60° - 65°

Fresnel-Linse

Die Fresnel-Linse bietet einen einstellbaren Strahl für flexible und präzise Beleuchtung.



Intelligente und einfache Bedienung

Mit dem digitalen Display und den klaren Tasten können Sie die Lampe genau nach Ihren Wünschen einstellen. Plug and Play. Perfekt für schnelle Installationen vor Ort.

PAR Light **Kabel, Clips & Sicherheit**



Stromkabel PowerCon
(200 cm / EU plug)



Verbindungskabel PowerCon
(500 cm)

TRANSPORTKOFFER



Flight Case Parlight 8x
(ODIN 200, ODIN 200 RGB)



Flight Case Parlight 8x
(ODIN 300)

TRAVERSE KLEMMEN



Traverse Klemme
(Silber)



Traverse Klemme
(Schwarz)



Banner Pipe
(30 and 40 cm Traverse,
max 1700 mm Länge)

SICHERHEITSKABEL



Sicherheitskabel +
Zweite Verbindung
60 cm



exposupply

Your key exhibition supplier

www.exposupply.de

www.exposupply.com

www.exposupply.fr

www.exposupply.nl